
GEKA Schlauchstück SD 1 1/4" - 32 mm - 08.8106

https://www.schwarte-shop.de/geka-schlauchstueck-sd-1-1-4-32-mm-08-8106

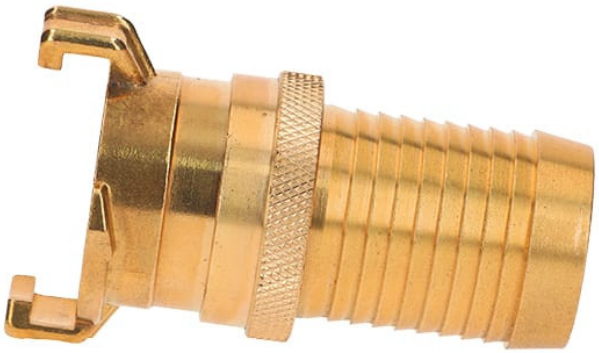

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24306**

€ 10,48

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

GEKA Schlauchstück SD für Schlauch 1 1/4" – 32 mm Innendurchmesser. Die Saug- und Druckkupplung ist für Schläuche gedacht, die mal saugen und mal drücken – etwa an Pumpen. Sie hält bis 25 bar und ist auch ohne Druck dicht.

Für Schlauch	1 1/4", Innendurchmesser 32 mm
Werkstoff	Messing
Betriebsdruck	max. 25 bar
Dichtring	serienmäßig GEKA Dichtring SD 220C, ca. ?10 bis +90 °C
Einsatz	Saug- und Druckbereich, im drucklosen Zustand dicht
Schlauch befestigen	mit Schlauchschelle oder Presshülse
System	Klauenabstand einheitlich 40 mm – kuppelbar mit allen GEKA- und GEKA-plus-Teilen, auch in anderen Größen

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser vorgesehen.
- Wird ein Teil mit geringerem Druck angekuppelt, gilt dessen Grenze für die ganze Verbindung – mit GEKA-Messingteilen also 10 bar.

So wird gekuppelt

1. Die beiden Kupplungshälften mit den Klauen versetzt aneinanderhalten und zusammenstecken.
2. Gegeneinander verdrehen, bis die Klauen am Anschlag fest ineinandergreifen.
3. Zum Lösen die Leitung zuerst drucklos machen, dann zurückdrehen und abziehen.

Typische Anwendungen

- Saug- und Druckschläuche an Pumpen
- Brunnen- und Regenwasserpumpen
- Entwässerung, Keller auspumpen

Passend dazu

- Gewindestück IG 1 1/4"
- Gewindestück AG 1 1/4"
- Blindstück

Alle Teile im Überblick und welches wofür passt: GEKA-Kupplungen.