Messing Gewindetülle AG DN 15 (1/2") - 6 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-15-1-2-6-mm

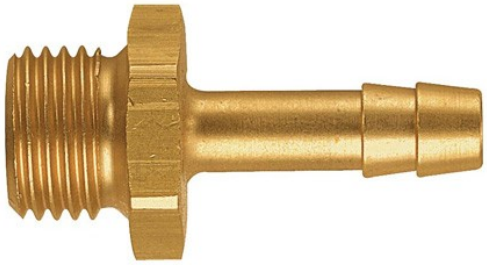

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **14181**

€ 4,58

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/2" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/2" und 6 mm Tülle ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für Verbindungen in Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesystemen. Hergestellt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus gewährleistet eine sichere Abdichtung und eine präzise Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für optimale Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für effizienten Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

- **Material:** Messing
- **Gewinde:** G 1/2" Außengewinde (konisch)
- **Tülle:** 6 mm
- **Länge:** 40 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Innenkonus:** 45°
- **NW:** 7,2 = 40 mm²
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur:** 80°C

- **Form:** Gerade, 1-teilig
- **Trinkwasserzulassung:** Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/2" 6 mm ist ideal für professionelle Anwendungen in Trinkwasser-, Luft- und Industriesystemen. Sie gewährleistet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindung.