


## Messing Gewindetülle AG DN 6 (1/8") - 8 mm

<https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-6-1-8-8-mm>

Artikelnummer: 14171

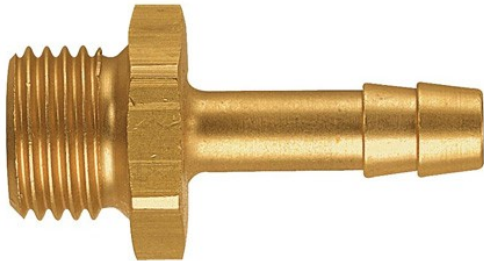

€ 1,76

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Messing Gewindetülle AG G 1/8" 8 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/8" und 8 mm Tülle ist die ideale Lösung für eine sichere und langlebige Verbindung in Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesystemen. Sie besteht aus hochwertigem Messing und entspricht der UBA-Positivliste, womit sie den aktuellen EU-Richtlinien für Trinkwasser entspricht. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.

### Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für sichere Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm<sup>2</sup> für optimalen Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

### Technische Details:

- **Material:** Messing
- **Gewinde:** G 1/8" Außengewinde (konisch)
- **Tülle:** 8 mm
- **Länge:** 33 mm
- **Schlüsselweite:** 14 mm
- **Innenkonus:** 45°
- **NW:** 7,2 = 40 mm<sup>2</sup>
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur:** 80°C

- **Form:** Gerade, 1-teilig
- **Trinkwasserzulassung:** Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/8" 8 mm bietet eine sichere, langlebige und normgerechte Lösung für den Einsatz in Wasser-, Luft- und Industriesystemen. Perfekt für professionelle Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.