
Schlösser Freistromventil 1518 mit Entleerung, Pressanschluss 18 mm

https://www.schwarte-shop.de/schloesser-freistromventil-steigende-spindel-entleerung-press-18-mm

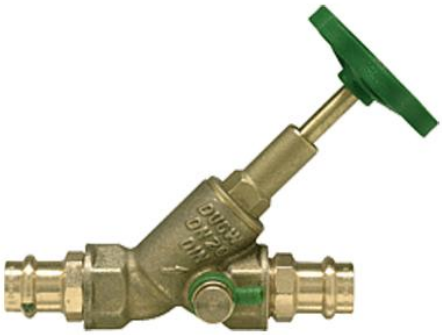

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24146**

€ 30,20

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Schlösser Freistromventil 1518 mit Entleerung, Pressanschluss 18 mm. Absperrventil in Freistrom-Bauform für Kupfer- und Edelstahl-Pressleitungen: Der schräg liegende Ventilsitz lässt das Wasser mit wenig Druckverlust durch. Im Gehäuse sind beidseitig Pressnippel von Viega (Sanpress) eingeschraubt. Über die eingebaute Entleerung lässt sich die Leitung hinter dem Ventil ablassen.

Typ	Schlösser Freistromventil 1518, Nr. 0015181800001
Anschluss	beidseitig Pressanschluss 18 mm, Viega-Sanpress-Übergangsstücke
Nennweite	DN 20
Spindel	steigend (Oberteil 1816)
Entleerung	Entleerungsventil 1/4" mit Stopfen, ab Werk montiert
Werkstoffe	Gehäuse und Oberteil aus Metallen nach UBA-Positivliste (BWGL), Dichtungen EPDM mit KTW-Freigabe, Handrad Polyamid
Betrieb	max. 10 bar (PN 10), max. 90 °C
Prüfung	DIN-DVGW laut Schlösser, Mindestvolumenstrom nach EN 1213, Schallschutz geprüft

Montage

- Verpressen nach der Viega-Montageanleitung (Rohr entgraten, bis zum Anschlag einstecken, Einstecktiefe markieren).
- Einbau mit dem Oberteil nach oben bzw. in Fließrichtung von unten nach oben.
- Betriebsdruck mindestens 1 bar, empfohlen 2 bis 4 bar – ab 5 bar einen Druckminderer vorschalten.

Mit Rückflussverhinderer: KFR-Ventile.