



## Sudo-Press-Fittings aus Kupfer für Gas Pressfittings mit Visu-Control®



### Produktfoto



VC 040, Bogen 45°, I/A

### Verwendung

für die Kupferrohrinstallation

### Produkt - Highlights

- DIN-DVGW zugelassen, KIWA und ATEC-Zulassung
- durch patentierte Visu-Control®-Technologie eine direkte und unmittelbare Presskontrolle, die ein mögliches Vergessen von Verpressungen nahezu unmöglich macht
- ein sicht- und tastbarer Pressindikator bei der Sanitär- und Heizungsinstallation
- nach dem Verpressen lässt sich der durch die Verpressung verformte Visu-Control® Ring einfach und manuell entfernen
- Verarbeitung mit geeigneten „V“-Kontur Presswerkzeug (Verbindliche Presswerkzeug-Kompatibilitätslisten und Anwendungsfreigaben finden Sie auf unserer Homepage [www.seppelfricke.de](http://www.seppelfricke.de))


### Zubehör + Ersatzteile

O-Ring für Wasser SP 5501





## Technische Zeichnung

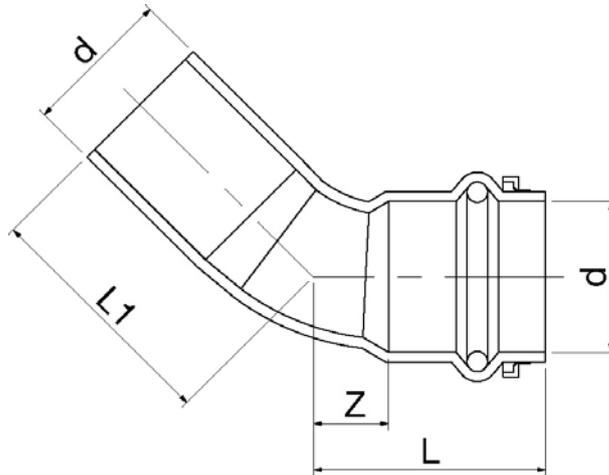

## Maße

Nennweite	∅	12	15	18	22	28	35	42	54
d	mm	12	15	18	22	28	35	42	54
z	mm	6	8	9	11	14	19	21	26
L	mm	24	30	31	34	38	44	57	67
L1	mm	26	32	33	36	40	46	59	69

## Technische Eigenschaften

Oberfläche	roh
Material	Kupfer
Abdichtung	O-Ring (EPDM)
Nenngröße	siehe Tabelle
Nenndruck	PN10 Warm-und Kaltwasser Sanitärinstallation / PN6 Heizungsinstallation (Heizkörper, Fußbodenheizung)
Temperaturbeständigkeit	bis 95°C Warm-und Kaltwasser Sanitärinstallation / bis 110°C Heizungsinstallation (Heizkörper, Fußbodenheizung)
Medium	Trinkwasser
Normen / Vorschriften	DVGW W534
verwendbare Rohre	min. DIN EN 1057 Sanitärinstallation DVGW GW392 und RAL 641/1 Achtung Mindestwandstärke beachten!



Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN-Nummer 3430650-	Nennweite	Bemerkungen
510AXX	204768	ø 12mm	
510CXX	202245	ø 15mm	
510EXX	202252	ø 18mm	
510GXX	202269	ø 22mm	
510HXX	202276	ø 28mm	
510JXX	204799	ø 35mm	
510KXX	204805	ø 42mm	
510LXX	204812	ø 54mm	