Unidelta PE-Klemmverbinder Übergangsstück AG 40 mm x DN 40 (1 1/2")

https://www.schwarte-shop.de/unidelta-pe-klemmverbinder-uebergangsstueck-ag-40-mm-x-dn-40-1-1-2

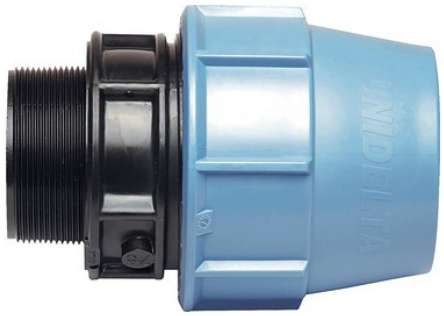

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **93241**

€ 4,27

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Unidelta PE-Klemmverbinder Übergangsstück AG 40 mm x DN 40 (1 1/2"). Übergang vom PE-Rohr auf ein Außengewinde, zum Beispiel zum Anschluss an eine Armatur oder einen Gewindefitting mit Innengewinde. Kunststoff-Klemmverbinder werden ohne Schweißen oder Pressen montiert: Das Rohr wird eingeschoben, die Mutter zieht den Klemmring fest und der O-Ring dichtet ab.

Anschlüsse	Klemmverbindung für PE-Rohr 40 mm, Außengewinde 1 1/2" (DN 40)
Für Rohre	PE-Rohre (PE 40, PE 80, PE 100) nach EN 12201 und DIN 8074
Gewinde	nach ISO 7-1 / EN 10226-1
Werkstoff	Körper und Mutter Polypropylen (PP-B), UV-beständig; Klemmring Polyacetal (POM); O-Ring NBR
Betriebsdruck	PN 16 bei 20 °C; bei höherer Temperatur weniger, bei 45 °C 10,8 bar
Temperatur	bis 45 °C, nicht für Warmwasser
Prüfung	DVGW-zertifiziert, geprüft nach DVGW GW 335-B3; Trinkwasser

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten und außen leicht anfasen.
2. Mutter abschrauben, Mutter und Klemmring auf das Rohr schieben.
3. Rohr durch den O-Ring bis zum Anschlag in den Fitting schieben.
4. Mutter erst von Hand, dann mit einem passenden Fittingschlüssel anziehen.

Alle Kunststoff-Klemmverbinder: Kunststoff-Klemmverbinder.