


Verbundplatte 30-3 mm WLG 045 4 kPa

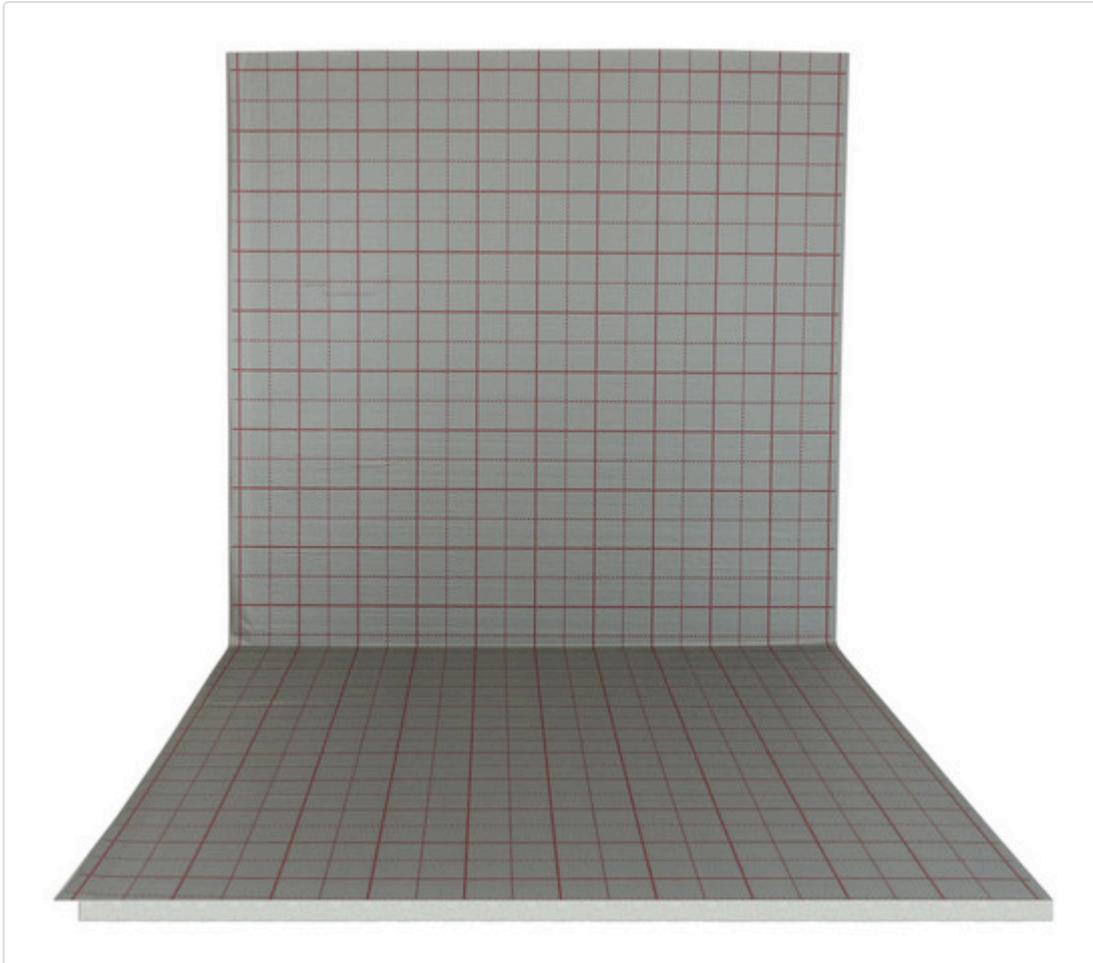

## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4251346800250
Einheit Bestellung	Quadratmeter
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	10 Quadratmeter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39211100

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.5 kg
---------	--------

## BESCHREIBUNG

Verbundplatte 30-3 WLG 045 4 kPa VPE 10 qm

Beschreibung:

Verbundplatte als System-Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder

Bodenplatten nach DIN V 4108-10, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2, gewebeverstärkte

Kunststofffolienkaschierung mit Rasteraufdruck als Foliendeckschicht

gegen Estrichfeuchte

nach DIN 18560 und zur Arretierung der Tackerclips, mit 30 mm

Folienüberstand zum dichtschießenden Fugenabdeckung der

Verbundplatten.

EPS-FCKW-frei

Fabrikat: ZEWOTHERM

Art.-Nr.: 11010028

VPE: 5 Platten / 10 m<sup>2</sup>

Technische Daten:

Abmessung: 2000 x 1000 mm

Plattenstärke: 30/27 mm

WLG: 0,045 W/mK

Wärmedurchlasswiderstand: 0,667 m<sup>2</sup>K/W

max. Verkehrslast: 4,0 kPa (kN/m<sup>2</sup>)

Dyn. Steifigkeit: S 15

Trittschallverbesserung: 29-33 dB

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Systemplatte Flächenheizung, isoliert (EC011767)

Werkstoff	Polystyrol
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Isolierstärke	30 mm
Dicke inklusive Noppen	sonstige
Wärmewiderstand Rd	1.5 W/(m <sup>2</sup> .K)
Max. Belastung	4 kN/m <sup>2</sup>
Geräuschdämmung	29 dB(A)
Breite	1000 mm
Länge	2000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	14 - 20 mm