
Hydraulische Weiche Typ HW 60/125 mit Isolierung, Anschluss 1 1/4" (DN 32)

https://www.schwarte-shop.de/hydraulische-weiche-typ-hw-60-125-isolierung-3-m-h

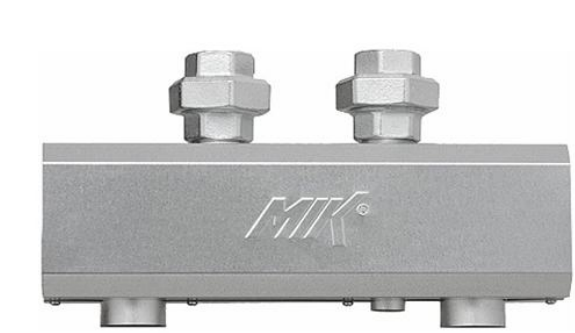

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31187**

€ 171,51

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Hydraulische Weiche HW 60/125 zum Aufsetzen auf den Heizkreisverteiler. Eine hydraulische Weiche entkoppelt Kesselkreis und Heizkreise, wenn beide eigene Pumpen haben: Die Pumpen beeinflussen sich dann nicht mehr gegenseitig, Durchsatz und Förderhöhe bleiben in jedem Kreis stabil.

Typ	HW 60/125
Kesselkreis	unten, Muffen 1 1/4" (DN 32) IG, Achsabstand 250 mm
Abnehmerkreis	oben, Anschlussnippel mit Verschraubung 1 1/4" IG, Achsabstand 125 mm
Fühleranschluss	Muffe 1/2" (DN 15) IG
Durchsatz	bis 3 m³/h
Passend zu	Verteilern HV 70
Tauschkammer	Vierkantrohr 60 x 60 mm, Stahl
Betriebsdruck	max. 6 bar
Vorlauftemperatur	max. 90 °C
Isolierung	25 mm mit verzinktem Stahlblechmantel

Alle Verteiler, Weichen und Halter: Kesselverteiler.