


## Verteiler Edelstahl PREMIUM für 2 HK

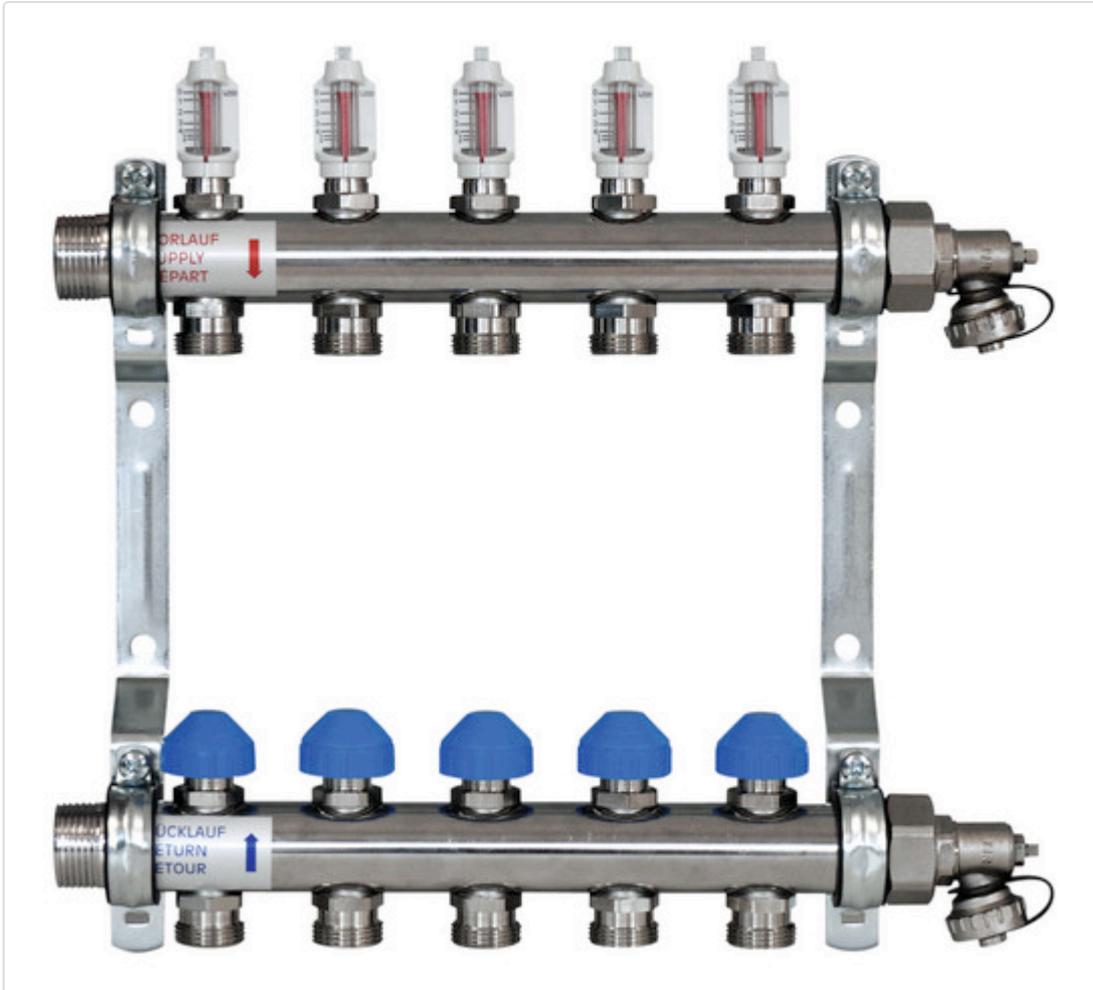

### STAMMDATEN

Artikel-Typ

GTIN

Einheit Bestellung

Preisbezugsmenge

Mindestbestellmenge

Ursprungsland

Zolltarifnummer

Produkt

4251346805118

Stück

1

1 Stück

de

84818039

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	590 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	180 mm
Gewicht	1.7 kg

## BESCHREIBUNG

Verteiler Edelstahl PREMIUM für 2 HK, mit DFM VPE 1 Stück

Beschreibung:

Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler aus starkwandigem

Edelstahlrundrohr mit beidseitigem

Anschlussgewinde 1" AG

für rechten oder linken Anschluss,

montiert auf Konsolen mit

schalldämmter Befestigung.

Heizkreisanschluß 3/4" AG für

Eurokonus, Mittenabstand 50 mm.

Verteilerendstücke

integriert

Vorlauf: montierte

Durchflussmengenanzeige mit Skala von

0 bis 4 l/min, für die genaue Anzeige

der einzelnen

Heizkreiswassermengen, absperrbare

Ventile

Rücklauf: montierte, absperrbare

innenliegende Ventile mit

Thermostateinsatz und Bauschutzkappe,

integrierte

Regulierspindel zur genauen Einstellung

der einzelnen

Heizkreiswassermengen.

Für Heizrohre 12, 14, 15, 16, 17 und 20

mm.

Klemmverschraubungen und Kugelhähne sind

separat zu

bestellen.

Fabrikat: ZEWOHERM

Art.-Nr.: 11100068

VPE: 1 Stück

Technische Daten:

Anzahl Heizkreise: 2 Stück

Baulänge: 220 mm

(inkl. Verteiler-Endset)

Bautiefe ca.: 86 mm

kvs-Wert Ventil: 1,20 m<sup>3</sup>/h

kvs-Wert Verteiler: 2,40 m<sup>3</sup>/h

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Regelung für Flächenheizung (EC010292)

Werkstoff	rostfreier Stahl
Anschluss Zentralheizung	Außengewinde
Nenninnendurchmesser Zentralheizung	1 Zoll (25)
Positionsanbindung Zentralheizung	Seite
Äußerer Rohrdurchmesser Zentralheizung	-
Anzahl Fußbodenheizungsgruppen	2
Erweiterbar	Ja
Max. Anzahl der Erweiterungsgruppen	2
Anschluss Fußbodenheizungsgruppen	Eurokonus
Äußerer Rohrdurchmesser Fußbodenheizungsgruppen	1 - 1 mm
Verschließbare Gruppen	Ja
Mit Pumpe	Nein
Mit Thermometer	Nein
Mit Entleerventil	Ja
Mit Entlüftung	Ja
Mit Wandbefestigungsbügel	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Breite	220 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	83 mm