


## Zewotherm Noppenplatte für Dünschicht-Aufbau 13 mm (VPE Paket 15 m<sup>2</sup>)

<https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-noppenplatte-duenschicht-aufbau-13-mm-vpe-paket-15-m>

Artikelnummer: 91062

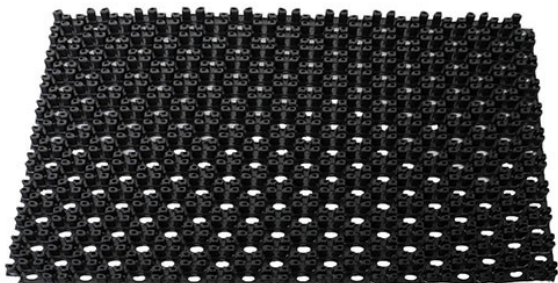

€ 147,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 49,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### Noppenplatte 13 mm für Dünschicht Einbau

Liefereinheit (VPE 15 m<sup>2</sup>)

Die Noppenplatte mit einer Gesamthöhe von 13 mm eignet sich für die Aufnahme von Heizrohr 12 x 1,3 mm für eine Fußbodenheizung auf bestehende Bodenbelege. Die Verlegung kann erfolgen auf Fliesen, Holzböden, Beton oder auf vorhanden Altestriche.

Aufbau der Bodenheizung:

- Bestehender Estrich
- Knauf Spezialgrund
- Noppenplatte 13 mm - 13 mm
- PB-Heizrohr 12 x 1,3
- Knauf Nivellierestrich 425 mm - 8 mm

- Gesamtkonstruktionshöhe: 21 mm

Noppenplatte aus PS-Folie, schwarz mit trittfeste Rohrhaltenoppen. Noppen und Fläche mit Lochungen zum Verbund zwischen Nivellierestrich und Untergrund. Die Verbindung der Platten erfolgt über zweiseitige Druckknöpfe. Unterseite mit abziehbarer Schutzfolie und Klebeschicht zur sicheren Fixierung der Platten auf bestehenden Untergrund.

#### Daten:

- Herstellung: Polystyrol recyclingfähig
- Baustoffklasse B2
- Verlegeabstände axial 90° VA10, VA15, diagonal 45° VA7, VA14, VA21
- Plattenmaß: 1.025 x 1.025 mm
- Nutzfläche: 1000 x 1000 mm (1 m<sup>2</sup>)
- Noppenhöhe: 13 mm
- Für Heizrohr: PB 12 x 1,3 mm
- **Verpackungseinheit: 15m<sup>2</sup> (15 Stück)**

#### Estrich Empfehlung:

1. Knauf Nivellierestrich 425
2. Knauf Estrichgrund
3. Knauf Fließspachtel Faserflex 15
4. Knauf Spezialhaftgrund